

SAM



گروه مهندسی اهورا

Experience performance and convenient comfort
for any weather condition



داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم مناسب مناطق گرمسیری
Tropical Inverter Duct Type



فقط با ضمانت
سرویس




دستگاه داکت اسپلیت به دلیل انعطاف‌پذیری در نصب می‌تواند هوای مطبوع را در چندین فضای یک ساختمان توزیع نماید. دستگاه‌های داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم سام با مصرف برق پایین، سطح صدای پایین و قابلیت‌های منحصر به فرد خود نهایت آسایش و آرامش را برای شما به ارمغان می‌آورد. مهم نیست نقشه معماری شما چقدر پیچیدگی داشته باشد، زیرا با انتخاب این دستگاه راه‌های مختلفی برای آن وجود خواهد داشت.

سطح راندمان دستگاه های تروپیکال اینورتر سام بالاتر از استانداردهای جهانی است.

دستگاه های داکت اسپلیت سام این توانایی را دارد که در دمای ۵۴ درجه سانتیگراد با ظرفیت ۱۰۰ درصد کار کند و در دمای ۶۱ درجه به شما سرمایش فوری دهد.





وجود کمپرسور فول DC اینورتر ۳۶۰ درجه موجب کاهش مصرف انرژی در دمای ثابت اتاق می گردد.


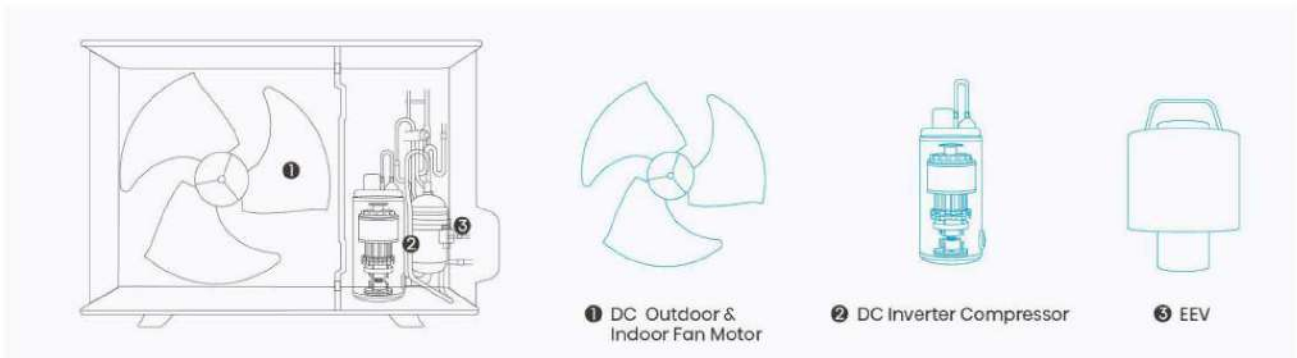


مجهز به فناوری نشت یاب الکترونیکی که در زمان بروز نشتی در سیستم کارکرد دستگاه متوقف شده و به صفحه نمایشگر پیام ارسال می گردد.


دستگاه های داکت اسپلیت اینورتر سام با کمترین صدا محیطی آرام را برای شما به ارمغان می آورد.

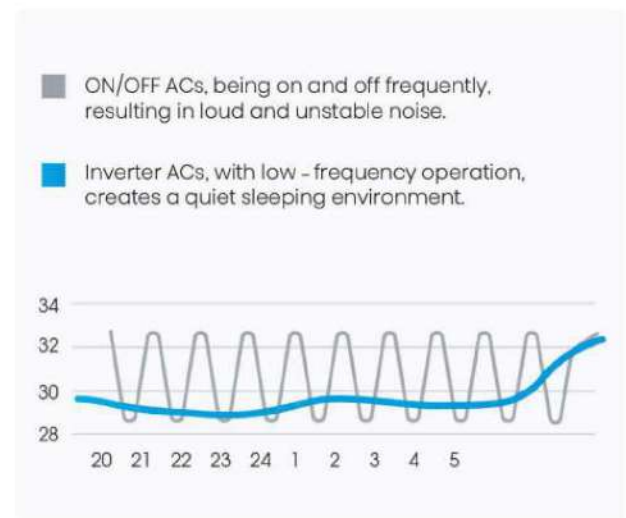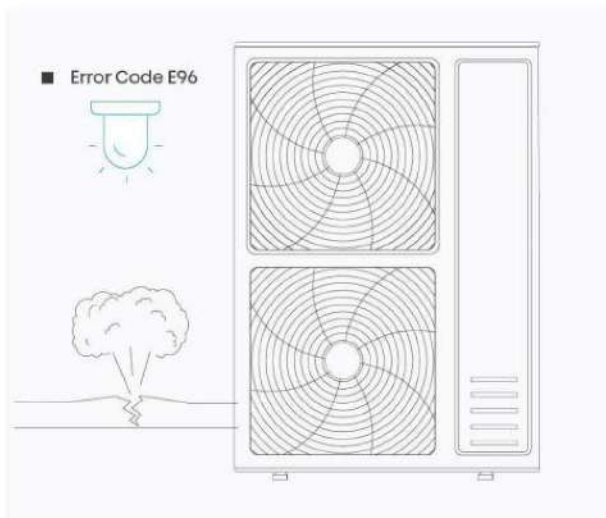

انعطاف پذیری در نصب دستگاه به سبب امکان مکش از زیر و پشت دستگاه

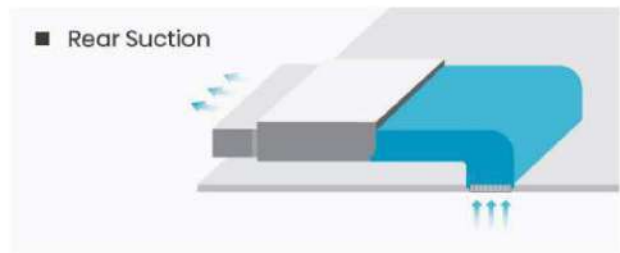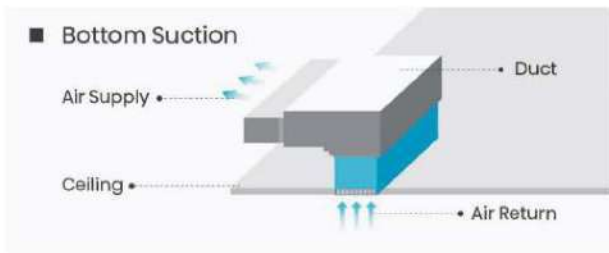

آزادی عمل در انتخاب محدوده فشار استاتیکی با توجه به نیازهای کاربر مانند کانال کشی طولانی، کاربری‌های چند فضایی و انعطاف‌پذیری و راحتی در نصب دستگاه

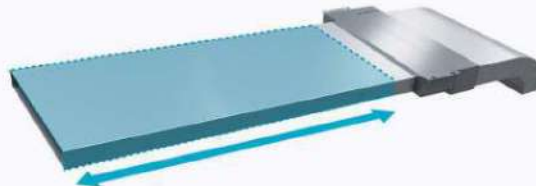


قابلیت تأمین افت فشار استاتیکی دستگاه با توجه به مقدار کانال کشی در محدوده ۰ تا ۱۵۰ پاسکال

		18K	24K	30K	36K	48K	60K
ESP	Rated	35	35	47	47	60	60
	Range	0-80	0-120	0-120	0-120	0-150	0-150

فناوری شروع مجدد خودکار به شما کمک می‌کند در صورت قطعی برق نگران خاموش ماندن دستگاه نباشید، چرا که این فناوری موجب می‌شود دستگاه به صورت خودکار شروع به کار نماید.

امکان تنظیم افت فشار استاتیکی توسط ریموت کنترل دستگاه

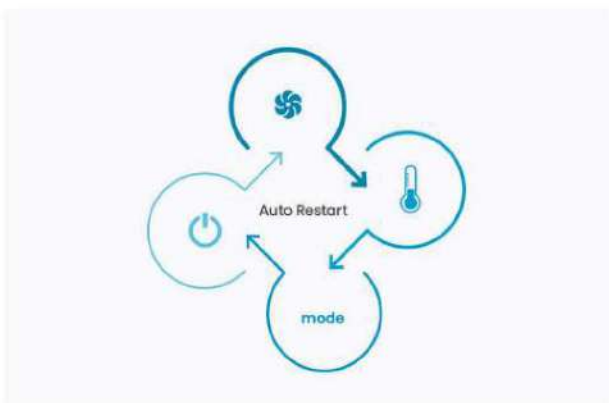



Model			AUD-24UTX2SKDH	AUD-36UTX2SNHH	AUD-48UTX2SHPH	AUD-60UTX2SHPH
Indoor Model			AUD-24UX2SDH	AUD-36UX2SHH	AUD-48UX2SPH	AUD-60UX2SPH
Outdoor Model			AUW-24UT2SK	AUW-36UT2SN	AUW-48UT2SH	AUW-60UT2SH
Mode			HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP
Power Supply			Φ, V, Hz	1, 220-240, 50/60	1, 220-240, 50/60	1, 220-240, 50/60
Cooling (T1)	Capacity	Btu/h	24600	36800	50000	59000
	Capacity	kW	7.2	10.8	14.7	17.3
	Power Input	W	1900	2992	3968	4876
	Current Input	A	8.5	13.9	17.6	21.6
	EER	Btu/h/w	12.8	12.3	12.6	12.1
Cooling (T3)	Capacity	Btu/h	21600	30400	44000	52000
	Capacity	kW	6.3	8.9	12.9	15.2
	Power Input	W	2330	3494	4889	5977
	Current Input	A	10.8	16.2	22.1	26.5
	EER	Btu/h/w	9.3	8.7	9	8.7
Heating	Capacity	Btu/h	24908	37532	54592	57200
	Capacity	kW	7.3	11	16	16.7
	Power Input	W	1921	2900	4580	4650
	Current Input	A	8.5	12.6	20	20.2
	COP	Btu/h/w	13	13	12	12.3
Piping Connections	Liquid Pipe	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gas Pipe	mm (inch)	15.88 (5/8")	19.05 (3/4")	19.05 (3/4")	19.05 (3/4")
	Max. Length	m	30	50	50	50
	Max. Height	m	15	30	30	30
Refrigerant	Type		R410A	R410A	R410A	R410A
	Charged Weight	kg	2.2	3.25	4.75	5.2
Indoor Unit						
Air Flow Rated	H/M/L	CFM	1088/823/407	1235/1118/882	1882/1706/1529	1941/1647/1353
External Static Pressure	Range	Pa	0 - 80	0 - 120	0 - 150	0 - 150
Noise Level	Sound Pressure (H/M/L)	dB(A)	45/43/40	44/41/38	50/48/47	50/48/47
Fan Motor	Qty		1	1	1	1
External Dimension	Net Weight	kg	34	51	83	83
	Net (W×H×D)	cm	114×27×72	130×35×80	140×42×86	140×42×86
Outdoor Unit						
Compressor	Type		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Fan Motor	Qty		1	2	2	2
Noise Level	Sound Pressure	dB(A)	59	58	61	61
External Dimension	Net Weight	kg	56	75	102	106
	Net (W×H×D)	cm	90×75×34	90×115×32	98×146×33	98×146×33
Operating Temp. Range	Cooling	°C	15 - 54	15 - 54	15 - 54	15 - 54
	Heating	°C	-10 - 24	-10 - 24	-10 - 24	-10 - 24

Accessories





گروه مهندسی اهورا

در صورتی که هرگونه عملیات اجرایی (اعم از نصب، راه اندازی و ...) و تعمیرات مرتبط با دستگاه داکت اسپلیت سام، توسط افراد و تکنسین های متفرقه و غیر از عاملیت های مجاز شرکت انجام گیرد، گارانتی دستگاه باطل و شرکت از ارائه خدمات پس از فروش، معذور خواهد بود.

آدرس: استان فارس، شیراز، لوار کبیر، جنب پایانه امیر کبیر، ساختمان اهورا

تلفن: ۰۷۱۳۸۴۲۳۵۱۵ همراه: ۰۷۱۷۲۵۰۰۵۰۷ کدپستی: ۷۱۷۸۶۵۵۶۶۳

www.ahoura-co.com ahouragroup.co@gmail.com